

3ni

BN TECHNOLOGY CORPORATION
A MEMBER OF BN INTERNATIONAL GROUP

Professional and Ultra Rugged Tablet PC with Explosion Protection

堅牢・防爆タブレット

X SLATE

B10 Expert

国際標準防爆規格

国際標準防爆規格(IECEX)準拠、欧州防爆規格(ATEX)取得

米軍用規格適合

MIL-STD-810G

防塵・防水

IP65

耐落下・耐振動

高さ1.5mからの耐落下衝撃

耐低温・耐高温

-34°C ~ +60°C

スタイリッシュ軽量

1.09kg



堅牢・防爆タブレット

Windows 10 日本語版

SLATE **B10Expert**

※国内防爆検定は取得していません。

＜製品仕様＞	Model: iX101B2
OS :	Windows 10 Professional (64 bit) 日本語版
CPU :	Intel® Core™ i5 5350U 1.8 GHz Processor with vPro™
メモリー :	8 GB DDR3L
ストレージ :	128 GB SSD
モニター :	10.1インチ WXGA Color TFT (1366 x 768) 光センサー/モニターの明度を自動調整 ペン入力/指タッチ入力(10本指マルチタッチ)
セキュリティ :	指紋認証
無線LAN :	IEEE 802.11 ac
Bluetooth :	Bluetooth 4.0
カメラ :	＜前面＞2Mp × ＜背面＞8Mp × (フラッシュ付)
オーディオ :	ステレオスピーカー/マイクロフォン
インターフェイス :	USB 3.0 × 2, RS232シリアルポート × 1, Ethernet 10/100/1000 ギガビット (RJ45) × 1 Micro SDXC, Micro HDMI-out, HDMI-in (オプション) AC/DC電源ポート
GPS :	内蔵
バッテリー :	【標準】リチウムイオン 39.22 Whr、駆動時間: 8時間 (※1)
ACアダプター :	100-240 V、50-60 Hz、19 VDC
寸法 :	28.1cm(幅) × 18.0cm(高さ) × 2.2cm(奥行き)
重量 :	1.09 kg
欧州防爆規格 :	ATEX Zone 2, II 3 G Ex ic II C T5 Gc (※2)
防塵/防水 :	IP65
堅牢性 :	米国軍用規格 (MIL-STD-810G) ＜テストの概略＞ 運用時の温度 -34℃ ~ +60℃ 保管時の温度 -45℃ ~ +70℃ 低温起動 -20℃ 湿度 +23℃ ~ +60℃、95% (結露なし) にて10日間 自然サイクル湿度 Fig 507.5-6、非危険場所 B3クラス、30日間 耐温度変化 -30℃から +70℃へ5分間で温度変化 降雨 1m ² 当たり 140 l /hrの雨で15分間 風雨 風速40mphの4" /hr(101.6mm/hr)の雨で一面当たり30分間 砂 風速20m/s、1.1g/m ³ 、60℃の高温 埃 風速8.9m/s、埃濃度3.9g/m ³ 、60℃の高温 衝撃 動作時: 40G 落下 動作時: 1.52mの高さからコンクリート上のベニヤ板へ各面、各エッジと各コーナーで合計26回の落下テスト 車両振動 非動作時: Minimum Integrity、動作時: US Highway Truck & Composite Wheel 高度 動作時: 高度40,000 ft (12,192m)、非動作時: 50,000 ft (15,240m) 防爆 Method 511.5: 60℃で20,000フィート、10,000フィート、5,000フィート 液体への耐汚染 水と漂白剤の50:50溶液、水と過酸化水素の50:50溶液、ディーゼル燃料、鉱油、Lysol消毒液、変性アルコール、イソプロピル・アルコール

※1 バッテリー駆動時間は最大の目安であり、動作環境・液晶の輝度・システム設定等の使用条件により大きく異なります。
※2 国内防爆検定は取得していません。
※ 本製品の堅牢性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。



■ 携行性を高める”モバイルシステム”

※すべてオプションです。



トップ・ハンドル&ショルダー・ストラップ
長時間携行の負担軽減



バック・ハンド・ストラップ
拡張バッテリーとの組み合わせも可能



G2バック・ハンド・ストラップ




キック・スタンド

キック・ストラップ
G2バック・ハンド・ストラップとキック・スタンドが一体化
※拡張バッテリーとの組み合わせは不可

■ 豊富な各種インターフェース

※危険場所ではインターフェースコネクタに接続できません。

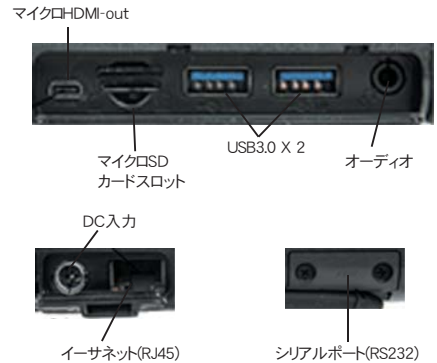

■ バーコードリーダーモジュール (1D/2D)

※タブレット本体ご発注時のオプションです。



正規輸入代理店/販売元

3ni BN TECHNOLOGY CORPORATION
A MEMBER OF BN INTERNATIONAL GROUP
株式会社 ビーエヌテクノロジー
情報・通信ビジネスソリューション事業部
〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7
パシフィックマークス新宿パークサイド5F
TEL: 03-5365-2551 FAX: 03-5365-3900
E-mail: info@bn-technology.co.jp
U R L : www.bn-technology.co.jp

191121 V04

本カタログに記載されている社名・商品名などは、各社の登録商標または商標です。仕様・技術資料につきましては、予告無しに変更することがあります。