

3ni

BN TECHNOLOGY CORPORATION

Professional and Rugged Network Camera with Explosion Protection

防爆ネットワークカメラ

防爆Zone 1 対応



HLZ-62KDHR (ワイパー無し)

HLZ-62KDHA (ワイパー付き)

国内防爆検定合格

Zone 1 対応

IP68/IP69

NEMA 4X

耐衝撃 IK10

HLZ-62KDHR
ワイパー無モデル

HLZ-62KDHA
ワイパー付モデル

30倍光学ズーム
赤外線照射 100m

Sony Starvis
CMOSセンサー

ワイパー付モデル有り

防爆ネットワークカメラ


HLZ-62KDHR/A



第一類・第二類危険場所以対応
水素防爆対応

国内防爆検定
合格品

< 製品仕様 >		モデル名: HLZ-62KDHR (ワイパー無し)、HLZ-62KDHA (ワイパー付き)	
■ ハードウェア		■ IR LED	
CPU :	マルチメディア SoC	LED :	ハイパワー-8 灯ユニット
RAM :	512MB	IR 最長照射距離 :	100 m
FLASH :	128MB	■ システム	
撮像素子 :	1/2.8" Sony Starvis CMOS センサー	解像度 :	1920x1080@30fps/60fps, 1280x720@30fps, 640x360@30fps
最低照度 :	カラー: 0.005 Lux (AGC オン) 白黒: 0.001 Lux (AGC オフ)	調整機能 :	明るさ, コントラスト, 色相, 彩度, シャープネス, AGC, ナイトモード, WDR, フリップ, ミラー, ノイズ低減, 昼夜調整, BLC
レンズタイプ :	4.7-141mm 30 倍光学ズームレンズ	特徴的機能 :	ROI, スマートストリーム, 動体検知, プライバシーマスク, 曇り防止, 改ざん防止, コリドーモード, プッシュビデオ, P2P(オプション)
画角 :	3.7° ~ 59.2° (水平), 1.8° ~ 33.7°(垂直)	ストリーミング機能 :	有り, 4 台
ICR :	IR カットフィルター機構	スナップショット :	有り
アラームIn/Out :	1DI / 1DO	全画面モニタリング機能 :	有り
日除けシールド :	有り	プライバシーマスク :	有り, 5 箇所
ワイパー :	HLZ-62KDHR (ワイパー無し)、HLZ-62KDHA (ワイパー有り)	圧縮フォーマット :	H.264+, H.264, M-JPEG
WDR :	120dB PoE Max: 21W, DC 12V Max: 20W	ビットレート調整 :	CBR, VBR
オーディオ :	G.711(64K) 及び G.726(32K,24K) 圧縮, 入出力: 3.5mm フォンジャック, 双方向オーディオサポート 双方向オーディオサポート	動体検知 :	有り, 12 箇所
RS485 :	1	トリガーアクション :	メール, FTP, SAMBA, DO
PoE給電 :	対応	セキュリティ :	パスワード保護, IP アドレスフィルタリング, HTTPS 暗号化 データ送信, 802.1X ポートベース認証, QoS/DSCP
消費電力 :	PoE : 21W (Max), DC12V : 20W (Max)	ファームウェア更新 :	HTTP モード, リモートアップグレード可能
筐体材料 :	AISI 316L ステンレススチール	同時接続 :	最大10 台
筐体保護 :	(防塵・防水) IP68/IP69, NEMA 4X, (耐衝撃) IK10	フォーカスモード :	自動, 手動
外形寸法 :	142.25mm (φ) X 224mm (H)	■ ブラウザ閲覧条件	
重量 :	6.8 kg	OS :	Windows 10, Microsoft IE 11.0 以降
■ Micro SDカード		モバイルサポート :	iOS 8 以降, Android 4.0.4 以降.
ローカルストレージ :	Micro SD カードスロット標準装備 (最大256GB)	推奨ハードウェア :	Intel Dual Core 2.8G, 4GB RAM, グラフィックカード:128MB
録画トリガー :	動作検知, IP チェック, ネットワーク障害 (有線のみ), スケジュール, DI	■ 防爆認証	
ビデオフォーマット :	AVI, JPEG	国内防爆検定 :	型式検定合格番号:CML23JPN1428X 防爆記号 : Ex db IIC T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db
再生機能 :	有り	国内標準防爆規格 :	IECEX: Zone 1, Ex db IIC T6 Gb Zone 21, Ex tb IIIC T85°C Db
ファイル消去機能 :	有り	欧州防爆規格 :	ATEX: Zone 1, Ex db IIC T6 Gb Zone 21, Ex tb IIIC T85°C Db
■ ネットワーク		■ 標準同梱品	
Ethernet :	10 / 100 Base-T	カメラ本体、ウォール・マウント・ブラケット、取付用 ネジ及びワッシャー、ソフトウェアCD、取扱説明書	
ネットワークプロトコル :	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, SSL, TLS, DNS, ICMP, IGMP, ARP, SNT, QoS/DSCP, RTMP, IEEE 802.1X, RTSP/RTP/RTCP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, SAMBA, Bonjour, Onvif profile S/T/G		

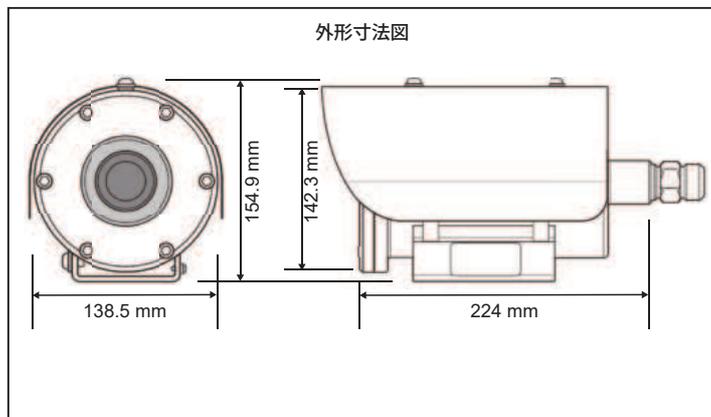

※ 本製品の堅牢性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。
 ※ 本カタログに記載されている社名・商品名などは、各社の登録商標または商標です。
 ※ 仕様・技術資料につきましては、予告無しに変更することがあります。



正規輸入販売代理店/販売元

3ni BN TECHNOLOGY CORPORATION

株式会社 ビーエヌテクノロジー
情報・通信ビジネスソリューション事業部

〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7
パシフィックマークス新宿パークサイド5F
TEL: 03-5365-2551 FAX: 03-5365-3900
E-mail: info@bn-technology.co.jp
URL : www.bn-technology.co.jp