

3ni

国内防爆検定

型式検定合格番号 第T68671号、Ex nA IIC T4

長時間稼動

約15時間稼動

カメラ搭載

高解像度カラーカメラ(3 M Pixels)

防塵・防水

IP54適合

耐落下・耐衝撃

高さ1.5mからの耐落下衝撃

低温・高温

-20℃ ~ +50℃

Professional and Rugged Mobile PC with Explosion Protection

防爆堅牢

TouchPC™


Hawk II



防爆堅牢 TouchPC Hawk II


＜製品仕様＞

OS :	MS Windows CE 5.0 日本語
プロセッサ :	Intel XScale PXA270 624MHz
メモリー :	256MB SDRAM/128MB Flash SDカード (オプション、最大2GB)
スクリーン :	型式: 透過型TFTカラー液晶ディスプレイ タッチパネル: 抵抗接触式タッチパネル サイズ: 7インチ (152.4mm x 91.4mm) 解像度: 800 x 480 ピクセル
通信機能 :	無線LAN: IEEE802.11b/g Bluetooth Class2 V2.0 + EDR
スキャナー :	2Dイメージャー (1次元/2次元バーコードスキャナー)
カメラ :	高解像度カラーカメラ (3M Pixels)
オーディオ :	ステレオスピーカー
インターフェイス :	1 x シリアルポート (クレードル経由) 1 x CAN Bus (クレードル経由) 1 x イーサネットポート (RJ45 クレードル経由) 1 x USBホスト (クレードル経由)
メインバッテリー :	充電式リチウムイオンバッテリー 7.4v 4060mAh 30Wh 危険箇所に於てバッテリーの充電または交換はできません
バックアップバッテリー :	充電式リチウムイオンバッテリー 4.6Wh メインバッテリー交換時に使用 (本体に内蔵)
ACアダプター :	入力電圧: 100-240 VAC, 50-60Hz 消費電流: 1.8A 出力電圧: 10.25-12 VDC 出力電流: 3.5A 消費電力: 36W (最大)
防爆性能 :	国内防爆規格: Ex nA IIC T4、検定合格番号 第T68671号 IECEX/ATEX Zone 2: Ex II 3 G Ex ic IIC T4 Gc
環境性能 :	動作時の温度条件: -20℃ ~ 50℃ 保管時の温度条件: -30℃ ~ 50℃ 充電時の温度条件: 0℃ ~ 45℃ 湿度条件: 40℃で95% (結露しないこと)
防塵防水性能 :	IP54 (防塵: 5 / 防水: 4)
耐落下性能 :	1.5mの高さからコンクリート面への落下試験
重量 :	750g (バッテリーを含む)
寸法 :	200mm (幅) x 130mm (高さ) x 45mm (奥行き)

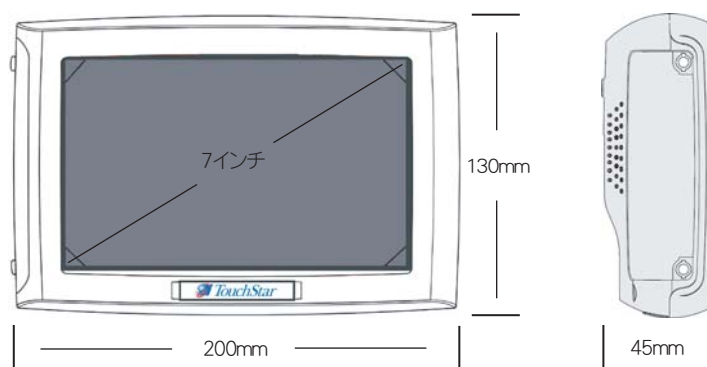


■ 基本構成

- ① HAWK II 本体およびメインバッテリー
- ② クレードル + ACアダプター (オプション)

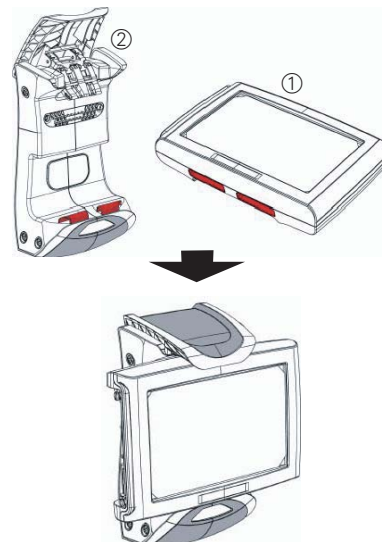

■ クレードル インターフェイス

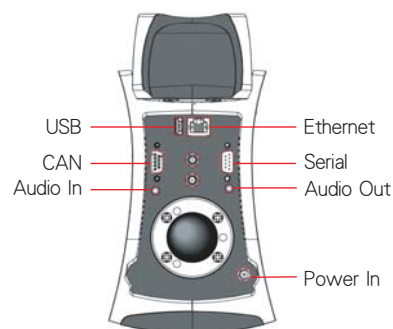

■ 四連バッテリーチャージャー (オプション)



(総輸入代理店/販売元)

3ni BN TECHNOLOGY CORPORATION
A MEMBER OF BN INTERNATIONAL GROUP

株式会社 ビーエヌテクノロジー
情報・通信ビジネスソリューション事業部

〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7
パシフィックマークス新宿パークサイド5F

TEL : 03-5365-2551

FAX : 03-5365-3900

E-mail : info@bn-technology.co.jp
URL : www.bn-technology.co.jp

※ カタログに記載されている社名及び商品名は、各社の商標または登録商標です。
※ 仕様は予告無く変更されることがあります。