



BN TECHNOLOGY CORPORATION
A MEMBER OF BN INTERNATIONAL GROUP

Professional and Rugged Mobile Phone

防爆携帯電話



4.4 Jelly Bean

防爆Zone 1 対応

IS320.1



国内防爆検定合格品

第一類・第二類危険場所対応



防爆Zone 1 対応

小型/軽量



63 x 140 x 26mm
230g

カメラ内蔵



防塵・防水IP68

防爆携帯電話/Zone1

IS320.1



4.4 Jelly Bean

国内防爆検定合格品

第一類・第二類危険場所対応

< 製品仕様 >

モデル名:	IS320.1
OS:	Android 4.4 Jelly Bean
CPU:	MT6572M (1.3GHz)
内蔵メモリー:	512 MB RAM
ストレージ:	4 GB ROM
拡張ストレージ:	microSD拡張スロット (最大32GBまで)
ディスプレイ:	2.4インチ、240 x 320ピクセル、静電容量方式タッチパネル
コミュニケーション:	WCDMA 900/1900/2100 MHz (3G)
Bluetooth:	4.0
WiFi:	IEEE 802.11 b/g/n
カメラ:	(背面)200万画素 (フラッシュ付)
転倒検知機能:	オプション
ライト:	LEDトーチライト 標準装備
バッテリー:	リチウムイオン 3.7V 1900mAh、取り外し可能(※3)
充電:	microUSBポート
連続待受時間(※1):	160時間
連続通話時間(※2):	160分
防塵防水:	IP68相当
動作温度:	-20°C ~ + 60°C
寸法:	(長さ) 140 mm X (幅) 63 mm X (厚み) 26 mm
重量:	230 g
防爆規格:	[国内防爆検定] 合格番号 第TC22275X、IIC T4 Gb、本質安全防爆構造 (ib) [国際標準防爆規格] IECEx: Zone1, Ex ib IIC T4 Gb Zone21, Ex ib IIC T135°C Db IP6X [欧州防爆規格] ATEX: Zone1, II 2G Ex ib IIC T4 Gb Zone21, II 2D Ex ib IIC T135°C Db IP6X


■ 米国軍用規格 MIL-STD810G適合

高さ2mの耐落下衝撃テスト、継続的な耐振動テスト、耐温度変化テスト等、米国軍用規格MIL-STD810Gに適合。



■ 大音量スピーカー

防塵・防水シールドされた大音量スピーカーを使用。
スピーカー通話が可能です。

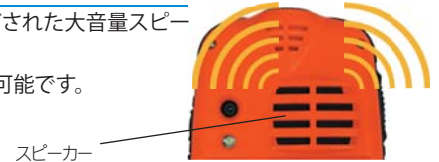

■ デスクトップ・チャージャー (オプション)

IS320.1専用の充電器。バッテリー単体の充電も可能です。
※危険場所では使用できません。



※1 連続待受時間とは、電波を正常に受信できる静止した状態での平均的な利用時間です。
※2 連続待受時間および連続通話時間は、機器設定内容、使用環境、通話・メール・カメラ等の利用頻度により大きく変わります。
※3 危険場所でバッテリーの取り外し、充電は行えません。
※ 本製品の堅牢性能は、無破壊・無故障を保证するものではありません。
※ 本カタログに記載されている社名・商品名などは、各社の登録商標または商標です。
※ 仕様・技術資料につきましては、予告無しに変更することがあります。

171107 v02

正規輸入総販売代理店/販売元

BNi BN TECHNOLOGY CORPORATION
A MEMBER OF BN INTERNATIONAL GROUP
株式会社 ビーエヌテクノロジー
情報・通信ビジネスソリューション事業部
〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7
パシフィックマークス新宿パークサイド5F
TEL: 03-5365-2551 FAX: 03-5365-3900
E-mail: info@bn-technology.co.jp
URL: www.bn-technology.co.jp