

防爆Zone 1 対応

**IS530.1**   

**国内防爆検定合格品**

**Zone 1**

第一類・第二類危険場所対応  
水素防爆対応



android 13

**本質安全防爆**

i.safe MOBILE




android  
enterprise  
recommended

Android Enterprise Recommended  
Rugged Device  
適合品



**13Mpx  
カメラ内蔵**

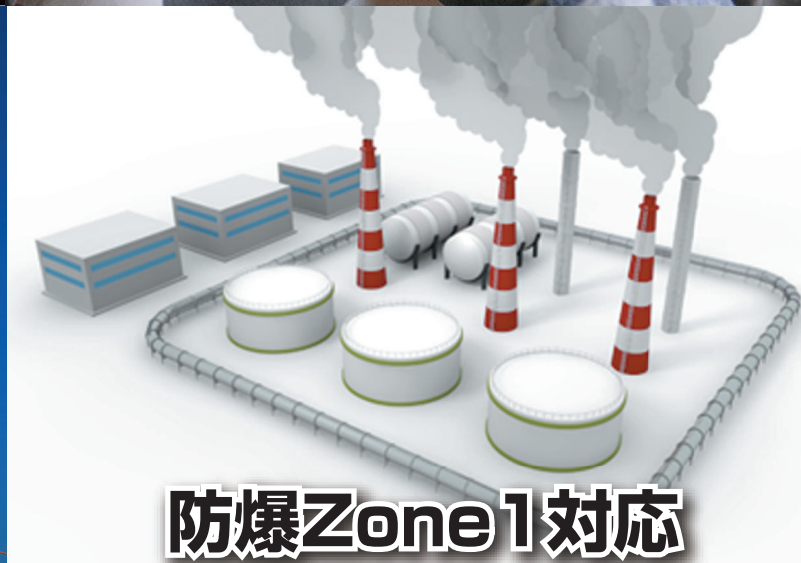

**防爆Zone 1 対応**



**小型/軽量  
325g**



**防塵・防水IP68**



国内防爆検定  
合格品

第一類第二類危険場所対応  
水素防爆対応



Googleが、企業向けの厳しい要件を満たすAndroid搭載の「堅牢端末カテゴリ」(Rugged Device)として公式に認証、推奨した製品です。優れた堅牢性はもちろん、企業向けに相応しい高度なセキュリティと管理機能を備え、90日以内の定期的なセキュリティパッチの提供も保証されています。

< 製品仕様 >

モデル名:	IS530.1
OS:	android 13
CPU:	Qualcomm Snapdragon SDM660 Octa-Core
内蔵メモリ:	4 GB RAM
ストレージ:	64 GB ROM
拡張ストレージ:	microSD拡張スロット(最大128GBまで)
ディスプレイ:	4.5インチ、854 x 480ピクセル、静電容量方式タッチパネル
コミュニケーション:	4G/LTE (デュアル micro SIM)
Bluetooth:	5.0
WiFi:	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h, 2.4GHz/5GHz デュアルバンド
カメラ:	(前面)5Mpx (背面) 13Mpx (AF, フラッシュ付) ※カメラ無モデルあり
NFC:	内蔵
位置情報:	GPS/A-GPS/Glonass/Beidou/Galileo
バッテリー:	リチウムイオン 3600mAh, 3.8V; 13.68Wh, 取り外し可能(※1)
最大連続稼働時間:	スタンバイ:約300時間、通話:約27時間(※2)
充電:	microUSBポート、マグネティック充電ポート
防塵防水:	IP68相当
動作温度:	-20°C ~ +60°C
寸法:	(長さ) 155 mm X (幅) 80 mm X (厚み) 25 mm
重量:	325g
防爆規格:	[国内防爆検定] 型式検定認証番号:CSAUK 19JPN067X 防爆記号:Ex ib IIC T4 Gb 型式検定認証番号:CSAUK 19JPN068X 防爆記号:Ex ib IIIC T135°C Db IP6X [国際標準防爆規格] IECEx: Zone1, Ex ib IIC T4 Gb Zone21, Ex ib IIIC T135°C Db IP6X [欧州防爆規格] ATEX: Zone1, Ex II 2G Ex ib IIC T4 Gb Zone21, Ex II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X
技適認証:	認証番号:[T] DF20-0002018, [R] 018-200008
標準同梱品:	IS530.1本体、バッテリー、isafe Protector 2.0 (USB TypeC)、isafe Protector 3.0(マグネティック)、画面保護フィルム、バッテリー取り外し専用ドライバー、ACアダプター、変換プラグ、クイックスタートマニュアル

■ 米国軍用規格 MIL-STD810G適合

耐落下衝撃テスト、継続的な耐振動テスト、耐温度変化テスト等、米国軍用規格MIL-STD810Gに適合。



■ 専用充電器(オプション)

1台用充電器と6連充電器の2種類をご用意。それぞれバッテリー単体も同時に充電可能です。※危険場所では使用できません。



■ 予備バッテリー(オプション)

バッテリーは専用ドライバーにより簡単に交換可能。予備バッテリーをご購入頂き、専用充電器で予備バッテリー単体も充電すれば長時間の運用が可能となります。



※危険場所では、バッテリーの交換および充電はできません。

■ レザーケース(オプション)

IS530.1をベルト等に装着するためのレザーケースをご用意。



■ 専用ヘッドセット(オプション)

危険場所でIS530.1に接続(有線)して使用できるヘッドセット(イヤホン+マイク)です。



※危険場所で使用できますが、コネクタをスマートフォン本体へ脱着させることはできません。コネクタの脱着は危険場所外でのみ行えます。

■ バーコードスキャナー(オプション)

グリップハンドル及びトリガーボタン付のバーコードスキャナー(レーザー方式)。エイミング光線も発射可能。



※1 危険場所でバッテリーの取り外し、充電は行えません。  
 ※2 最大連続稼働時間はあくまでも最大の目安であり、使用条件により大きく異なります。  
 ※ 本製品の堅牢性能は、無破損・無故障を保证するものではありません。  
 ※ 本カタログに記載されている社名・商品名などは、各社の登録商標または商標です。  
 ※ 仕様・技術資料につきましては、予告無しに変更することがあります。

正規輸入総販売代理店/販売元

**3ni** BN TECHNOLOGY CORPORATION

株式会社 ビーエヌテクノロジー  
 情報・通信ビジネスソリューション事業部

〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7  
 パシフィックマークス新宿パークサイド5F  
 TEL: 03-5365-2551 FAX: 03-5365-3900

E-mail: info@bn-technology.co.jp  
 URL: www.bn-technology.co.jp