

INNOVATION1.0

堅牢・防爆デジタルカメラ

3ni
BN TECHNOLOGY CORPORATION
A MEMBER OF BN INTERNATIONAL GROUP




国際防爆標準 **IECEX Zone 1**



欧州防爆規格 **ATEX Zone 1**

※国内防爆検定は未取得です。

- 小型・軽量、ほんの**210g**。
- 大きなモニター(3.2インチ)で確認しながら静止画や動画を撮影できます！

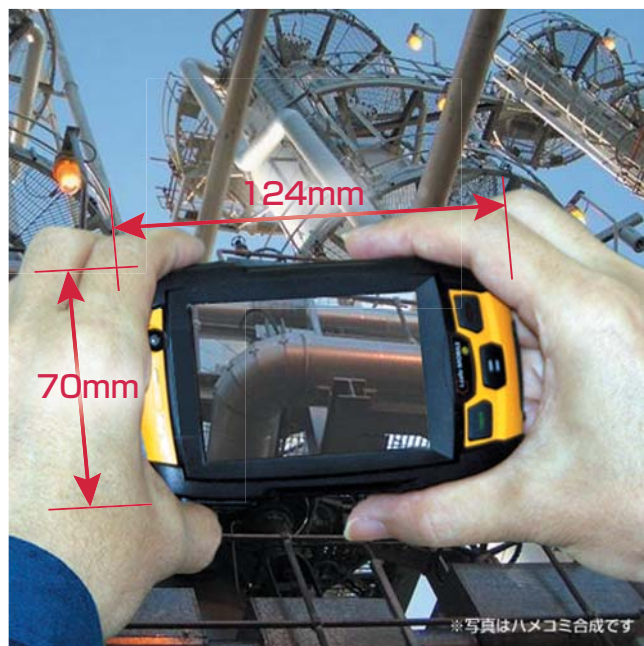

【通信機能】

- ・ USBインターフェース ※1

【堅牢・環境性能】

- ・ 防塵・防水:IP67
- ・ 耐落下強度: 2m
- ・ 温度条件: -20℃～+60℃(動作時)

◆保守点検、各種の現場報告に最適！

◆災害現場や過酷な作業現場でも！



主な仕様

防爆性能	国際標準防爆規格IECEX 欧州防爆規格ATEX Zone1/21 II 2G Ex ib IIC T4 Gb III 2D Ex ib IIIC T135℃ Db IP6x ※国内防爆検定は取得していません。	カメラ有効画素数	メイン:約200万画素 サブ:約30万画素
		液晶モニター	＜形式＞TFTカラー液晶ディスプレイ ＜サイズ＞3.2インチ ＜解像度＞HVGA 320 x 480ピクセル
温度条件	動作時:-20℃～+60℃ 充電時:-0℃～+45℃	静止画	【主な機能・設定】 記録ファイル型式:JPG 品質:Fine/Good/Normal 解像度:480x320/640x480/1280x960/1600x1200 デジタルズーム機能、フラッシュ撮影、オートフォーカス 連続撮影/パノラマ撮影、タイマー撮影
防塵防水性能	IP67(粉塵:6 防水:7)		
耐落下性能	2mの高さからコンクリート面への落下試験に合格	動画	【主な機能・設定】 記録ファイル型式:3GP 品質:Fine/Good/Normal 解像度:176x144/320x240/640x368/800x480 エンコーディング:MPEG4/H263 デジタルズーム機能、フラッシュ撮影、オートフォーカス オーディオ:オン/オフ
外形寸法	70(幅)x124(高)x29(奥行)mm		
重量	約210g (バッテリーを含む)		
通信機能	USBクライアント (保護回路付専用USBケーブル付)		
記録メディア	内蔵メモリ 512MB、拡張microSDカード(最大16GB)		
インターフェース	USBクライアント(保護回路付専用USBケーブル付)		
バッテリー	メインバッテリー:充電式リチウムイオンバッテリー、1800mAh ※危険箇所にてバッテリー交換不可		

※1 危険箇所ではUSB接続は出来ません。

総販売元

3ni BN TECHNOLOGY CORPORATION
A MEMBER OF BN INTERNATIONAL GROUP

株式会社 ビーエヌテクノロジー
情報・通信ビジネスソリューション事業部

〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7

パシフィックマークス新宿パークサイド5F

TEL:03-5365-2551 FAX:03-5365-3900

E-mail: info@bn-technology.co.jp

URL: www.bn-technology.co.jp