

BN PackageCoat SX30AS/Corona


BN PackageCoat SX30AS

コロナ処理装置付き

コロナ処理装置無し

コロナ処理装置付

HP Indigo 35K/15K専用
アニロックスロールとフレキシ版ロール使用の
パッケージ印刷用スポットUV/水性ニスコーター

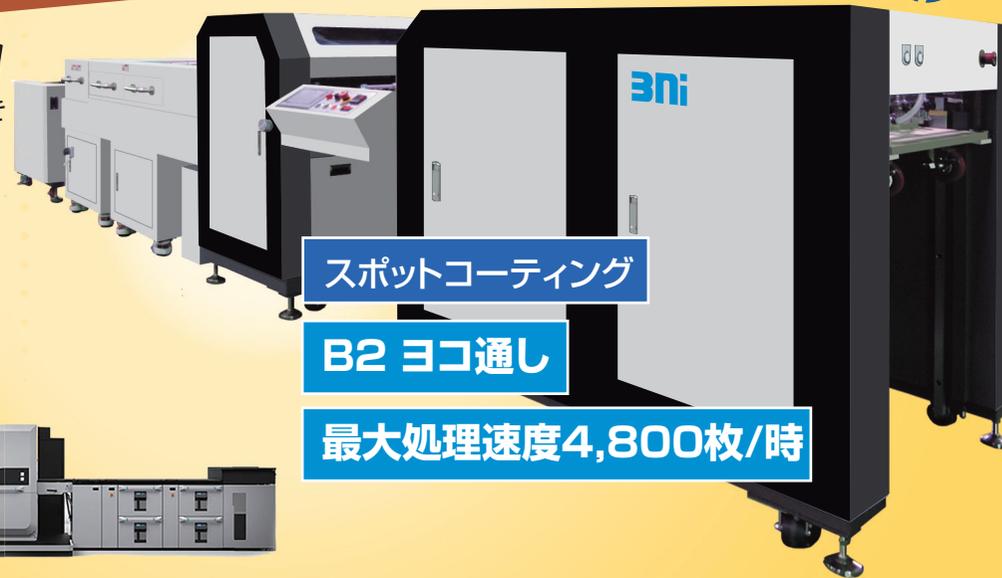

スポットコーティング

B2 ヨコ通し

最大処理速度4,800枚/時



HP Indigo 35K



HP Indigo 15K

BN PackageCoat SX30AS/Coronaはパッケージ印刷に特化し高品質な スポットUV/水性ニス加工を実現するフレキシ版を使用したコーティング装置

BN PackageCoat SX30AS/Coronaは、HP Indigo 35K/15K専用のパッケージ印刷用スポットニスコーターです。チャンバーアニロックスロールならびにフレキシ版コートロールを使用し、UV/水性ニスをはじめ様々なコーティング液に対応が可能です。パッケージ印刷における部分ニスコーティングにおいては、平滑性が高くレベリング性に優れたコーティング品質を実現します。ユーザーフレンドリーなタッチスクリーンによる操作によりウォームアップからコーティング、セット替え、クリーニングまで自動でオペレーションが可能です。また、コーターと連動するオートシートフィーダー、オートスタッカーは高い生産性、利便性を提供します。

仕様

コーティングテクノロジー:	フレキシプレート方式枚葉スポットコーティング フレキシ版 & チャンバーアニロックス方式	用紙厚:	180 - 750gsm * 用紙の材質により適用されない場合もあります	電源:	200V~415V, 50/60Hz 三相交流
コーティング厚:	アニロックスロールの交換により変更可能	コーティングスピード:	最大 50メートル / 分 * コーティングスピードは、用紙(種類、厚さ)、使用環境(温度、湿度)、コーティングのタイプ(ニスコーティング、プライマーコーティング)によります	消費電力:	16 KW
最大用紙サイズ:	585mm x 750mm (HP Indigo 35K / 15K : 530mm x 750mm)	フィーダーの用紙高さ:	900mm	寸法:	L 6.12m x W 1.70m x H 1.37m
最大コーティング幅:	762mm	スタッカーの用紙高さ:	500mm	重量:	約2440kg

*仕様は予告なしに変更することがあります。

220830 V5