





- The BDFN-xはC. P. BOURG製品の中で最小且つ高速の中綴じ製本機で、インラインで使うことでコストの最適化が図れるタイプです。アップグレード用の付属品もあるため、ビジネスの発展に合わせて機種をアップグレードできます。用紙フローは綴じ-折り-断裁の順で確実に統合され、最速4200冊/時の製本が可能です。

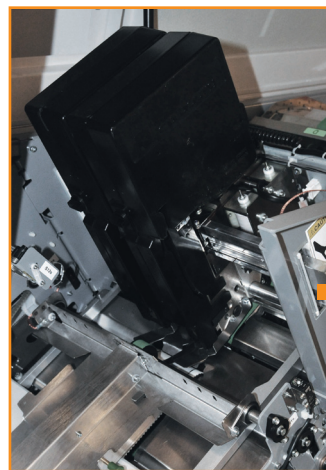

特長	アドバンテージ1	アドバンテージ2
対応紙幅	最大用紙サイズ 520*×356mm 最小用紙サイズ 203*×120mm	大きい幅の用紙に対応
対応機	iGen, ColorPress, Nuvera, DocuTech シリー ズ, BSF-x互換	優れたデジタルインライ ン製本ソリューション
ボタン入力	手動調整不要	全自動式
最大88頁の折り	最高22枚の綴じ-折-断 裁処理	より厚い本身の仕事が可 能
綴じ-折り-断裁	自動ステッチヘッド調整 厚みに合わせ自己調整	自動でトップ、コーナー、サ イドまたは中綴じを行うこと ができる
2~4ステッチヘッド (オプション)	Hohner /ISPヘッド Hohner 品はループキットに適応 (オプション)	幅広い綴じが可能
ISPヘッド部	工具不要のカセット交換	プラグプレイ ステッチヘッド
小口断裁	ブロワー&くずかご	全自動断裁



BDFN-x

IN-LINE


製品仕様

POPULAR CONFIGURATIONS



Printer + BCME-x + BDFN-x

DIMENSIONS

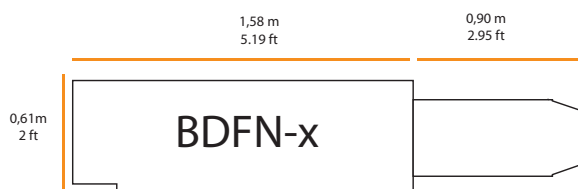

Category	Booklet Maker
Model	BDFN-x
Media/Sheet Sizes	
Input Sheet Size (saddle stitching)	(In Track) x (Cross Track)
Min	203.2 x 120 mm (8 x 4.72 in)
Max	520 x 356 mm (20.47 x 14.01 in)
Output Booklet Size (saddle stitching)	(In Track) x (Cross Track)
Min	76 x 120 mm (2.99 x 4.72 in)
Max	260 x 356 mm (10.23 x 14.01 in)
Fore-Edge Max Trimming	25 mm (0.98 in)
Input/Output Sheet Size (top/side stitching)	(In Track) x (Cross Track)
Min	160 x 120 mm (6.3 x 4.72 in)
Max	297 x 356 mm (11.69 x 14.01 in)
Media/Sheet Weights	
Min	60 gsm
Max	300 gsm
Maximum Speed	4200 sets/h
Maximum Page per Saddle Stitched Booklet	22 pages (90 gsm)
Power Supply	120 V $\pm 10\%$ – 60 Hz – 10 A
	230 V $\pm 10\%$ – 50 Hz – 7 A
Power Consumption	
Operational Mode	750 W
Radiant Heat (OM)	2560 BTU/h
Standby Mode	170 W
Radiant Heat (SM)	580 BTU/h
Sound Level	70 dB
Dimensions	
Length	1.58 m (5.19 ft)
Width	0.61 m (2.00 ft)
Height	1.54 m (5 ft)
Delivery Conveyor	0.90 m (2.95 ft)
Weight	450 kg (992.08 lbs)

MEDIA / SHEET SIZES

