


A CLEARER VISION FOR THE PERFECT FINISH
「完璧なフィニッシングのための明確なビジョン」

Europa PB

全自動B2サイズ両面ラミネーター

D&K EUROPA PBはB2サイズに対応した全自動の両面ラミネーターです。本機は成長をつづけるフォトブック&オンデマンド印刷向けに、コンパクトで使いやすさを重視しデザインされました。デジタル印刷のみならずオフセット印刷においても、本機の機能は余すことなく発揮されます。

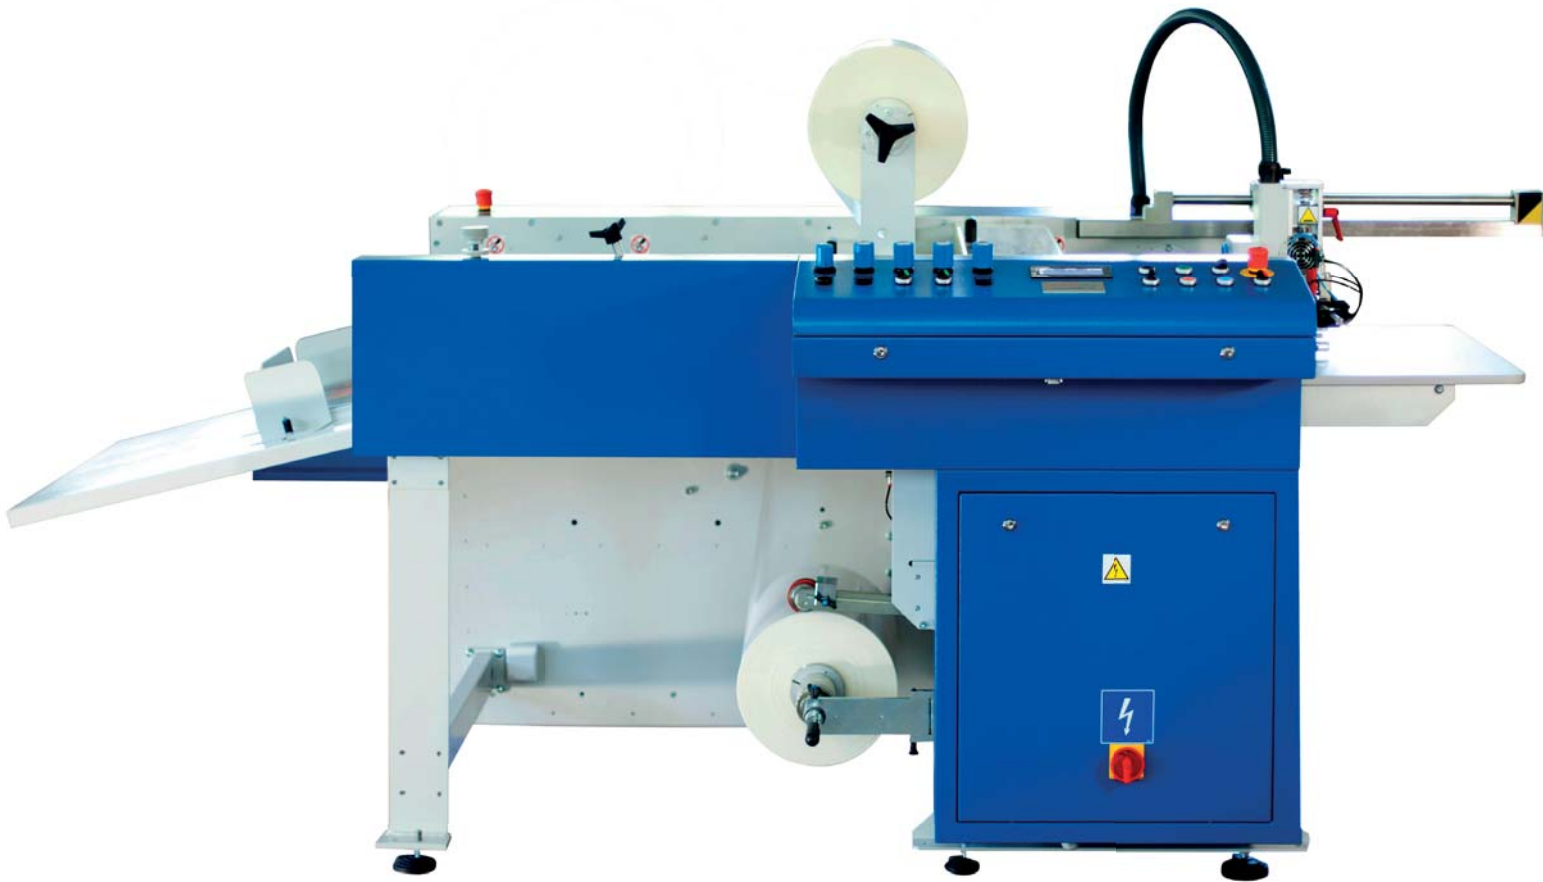

A CLEARER VISION FOR THE PERFECT FINISH
「完璧なフィニッシングのための明確なビジョン」

Europa PB

全自動B2サイズ両面ラミネーター



エア・サクショフィーダーは、長時間安定して大量の用紙を積載、処理することが可能で、様々な用紙サイズに対応しています。



2つの独立したラミネーションステーションによって構成され、熱ローラー(クロム)とゴムローラーにより両面均一なラミネーション加工を行うことが可能です。また、片面のみの加工は片方のラミネーション・ステーションをオフにすることにより可能です。



フィルムロールはロール・シャフトを水平にずらすことで簡単に交換が可能です。フィルムのロスを抑えてセット替えの時間短縮を実現します。




スクロール(渦)加工が施されたインフィードローラーにより、薄紙やデジタル出力紙でも確実に給紙することが出来ます。用紙センサーは熱ローラーやニップローラーへの不要な巻き込みを防ぎます。



デカル・バーは、片面ラミネート加工の際に、用紙がフラットになるように調整します。また、ミシン機構の位置調整により、状態の良いフィルムロールでも高速でラミネート加工することが出来ます。



本機の操作はオペレーションパネルから集中的に行うことができます。



調整可能なバスター機構は最大B2サイズまでの用紙の分割・切り離しが可能です。また、デリバリー部のブローによるエアクション機能は用紙を傷つけずにトレイまで運びます。



標準排紙トレイは、標準でB2サイズまでの様々なサイズに対応します。オプションの延長トレイは延長給紙テーブルと組み合わせることにより、1,050mmまでの用紙長に対応が可能です。

仕様

装置寸法(スタックカートレイ含む)	3,060mm(L) X 1,440mm(W) X 1,440mm(H)
装置重量	1,100kg
電源容量	三相200V 12KW
外部エアコンプレッサー	300ℓ/min 0.7Mpa
最大用紙厚	350g/m ²
最小用紙厚	115g/m ²
最大用紙サイズ	540mm x 740mm
※ オプショントレイの使用により最大用紙サイズ880mm、950mm、1050mmに対応可能です。	
最小用紙サイズ	205mm x 297mm

最大ラミネート幅	530mm
処理速度	最大20m/min
温度設定範囲	70°C - 140°C
フィルムロール径	75mm (3インチ)
フィルム厚	25 ミクロン - 42 ミクロン
ニップ圧	11KN

※ 仕様は予告無しに変更することがあります。

170612 V2

D & K EUROPE LTD 日本総代理店

株式会社ビーエヌテクノロジー

〒160-0023東京都新宿区西新宿4-15-7パシフィックマークス新宿パークサイド5F
電話:03-5365-2551 FAX:03-5365-3900 URL: www.bn-technology.co.jp

D & K Europe Limited

38-39 Crossgate Road • Park Farm • Redditch • Worcestershire • B98 7SN • UK
T: +44 (0) 1527 520073 • F: +44 (0) 1527 524056 • E: info@dkeurope.co.uk
www.dkeurope.co.uk