




Diqi CASE-IN



Diqi PRESSDA

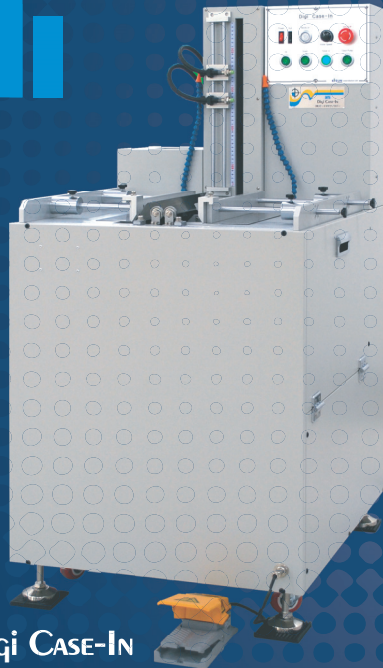

Diqi JOINT-FORMER



- ・オンデマンド印刷対応の半自動クルミ機
- ・ハードカバーと本身をセットすると糊付けから合本までの作業を自動

- ・安全性に配慮して設計された二段式プレス機
- ・上下に分割されたプレス板と可変式タイマーセットで効率的な仕上作業が可能
- ・クルミ機での合本後の仕上げに最適



- ・オンデマンド印刷対応の半自動イチョウ加工機
- ・温度調節機能付きのエアー式加圧板で美しいイチョウ加工が可能
- ・表紙素材に合わせた温度設定とタイマー設定で最適な圧着

生産速度:	約150枚/時間	加圧能力:	800 kgf/cm ²	生産速度:	約100冊/時間
加工寸法:	136x136 ~ 400x400mm	加圧台寸法:	最大 820mm x 560mm	加工寸法:	136x136 ~ 400x400mm
加工厚:	8 ~ 60mm	上段/下段加圧厚:	最大 240mm	加工厚:	8mm ~ 60mm
接着剤/エアー圧:	コールド (水性糊) /0.60Mpa	動作方式:	ドア連動可変タイマー自動/手動動作	プレス位置調整:	~40mm
接着剤塗布方式:	ロールコーティング方式	エアー圧:	0.60 Mpa	タイマー設定範囲:	~5分 (アナログ設定)
接着剤供給/接着剤用タンク:	ポンプ循環方式/外部タンクを使用	電源:	200V 0.5KW 3A	温度設定範囲:	常温~120℃
電源:	200V 1KW 5A	寸法:	1000(W)x650(D)x1434(H) mm	エアー圧:	0.60 Mpa
寸法:	700(W)x865(D)x1410(H) mm	重量:	200 kg	重量/電源:	110kg/200V 2KW 10A
重量:	280 kg			寸法:	500(W)x530(D)x1039(H) mm
※ 別売の外部エアーコンプレッサーが必要です。		※ 別売の外部エアーコンプレッサーが必要です。		※ 別売の外部エアーコンプレッサーが必要です。	