

国内防爆検定合格品

型式検定合格番号 CML 24JPN2259X

10.1WQXGA画面

解像度 2560 x 1600ピクセル

Windows11 IoT Enterprise

Professional Tablet PC with Explosion Protection

防爆タブレット

 **Windows 11**

Aegex100M
エージェックス





WiFiモデル



<製品仕様>

OS :	Windows 11 IoT Enterprise
CPU :	Intel® Quad-Core processor, ベース1.6GHz, バースト1.8GHz
メモリー :	8 GB RAM
ストレージ :	256 GB SSD (標準), microSDXC拡張スロット (最大2TB)
ディスプレイ :	10.1インチ AHVA, WQXGA (2560 x 1600)、コントラスト1000 : 1 (最小800 : 1)、輝度 540 NIT 視野角 (上/下、左/右) 170°、1,670万色
無線 :	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac デュアルバンド (2.4GHz/5GHz) Bluetooth 5.2 + HS NFC
カメラ :	<前面> 2Mpx、画像: 1920 x 1080 px jpg, ビデオ: 1080p (フルHD 1920 x 1080) 30 fps <背面> 8Mpx (AF、フラッシュ付き)、画像: 3264 x 2448 px jpg, ビデオ: 1080p (フルHD 1920 x 1080) 30 fps
オーディオ :	ステレオスピーカー、マイクロフォン(1 x フロント)
位置情報 :	GPS / GLONASS / Galileo
セキュリティ :	インテル® TXEブートガード2.0、FW TPM (インテル® PTT3) インテル® トラストド実行エンジン・インターフェース (インテル® TXE) ドライバー、 インテル AES 新命令セット、ビットロッカー
コネクタ :	ドッキングコネクタ (USB2.0, Ethernet, HDMI 包含) (※1)、急速充電用磁気コネクタ(※2)
センサー :	環境光センサー(ALS)、加速度計、ジャイロスコプ、Eコンパス、SAR近接センサー
バッテリー(※3) :	7.2V、2 x 3450mAh、49.68Wh、リチウムイオン
充電機能(※4) :	ウォールチャージャー (標準同梱品) またはドッキングステーション (別売オプション品) を経由
充電時間(※4) :	3.5時間で0-90%、約4.5時間で100%
寸法 :	278mm (幅) x 207mm (高さ) x 28.3mm (奥行き) (バッテリー含む)
重量 :	1430 g (バッテリー含む)
容器保護性能 :	IP67
温度 :	-20℃ ~ +55℃
防爆規格(※5) :	[国際標準防爆規格] 認証番号 : IECEx SNA 24.0004X 防爆記号 : Ex ia IIB T4 Ga, -20℃ < TAMB < 55℃, Um 20V, IP6X [国内防爆検定] 型式検定合格番号: CML 24JPN259X 防爆記号: Ex ia IIB T4 Ga
標準同梱品 :	Aegex 100M本体、ウォールチャージャー(12VDC/3.33A ACアダプタ及び磁気コネクタ)、ショルダーストラップ(スタイラス付)、ユーザーガイド

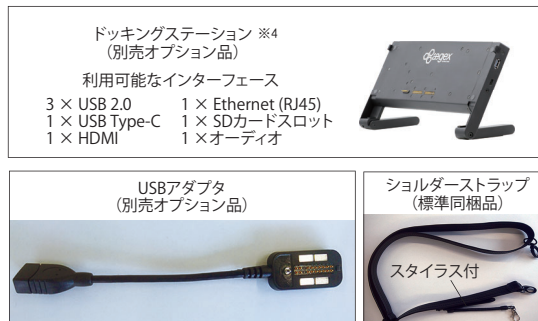

※1 USB2.0、Ethernet、HDMIの各インターフェースはドッキングステーション (オプション) 経由で使用可能です。
但し、危険場所では使用できません。
※2 危険場所でコネクタの着脱、充電はできません。
※3 危険場所で充電はできません。
※4 危険場所でウォールチャージャーまたはドッキングステーションのタブレット本体への着脱及び充電はできません。
※5 Zone 0及びZone 1にて使用可能ですが、Zone 0での使用には、専用のキャリアケースが必要です。
※ 本製品の堅牢性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。
※ 本カタログに記載されている社名・商品名などは、各社の登録商標または商標です。
※ 仕様・技術資料につきましては、予告無しに変更することがあります。

正規輸入総代理店/販売元

3ni BN TECHNOLOGY CORPORATION

株式会社 ビーエヌテクノロジー
情報・通信ビジネスソリューション事業部

〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7

パシフィックマークス新宿パークサイド5F

TEL: 03-5365-2551 FAX: 03-5365-3900

E-mail: info@bn-technology.co.jp

U R L : www.bn-technology.co.jp